


# Montageanleitung P1

Bitte lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen. Achten Sie darauf, daß Sie keine Wasserrohre oder Elektroleitungen anbohren. Montage des Heizkörpers auf der fertigen - meist gefliesten - Wand vornehmen.

## A : Montage des Heizkörpers

1. Zwei Bohrungen 8 mm  $\varnothing$  ca 50 mm tief bohren. Versuchen Sie bei Fliesenwänden möglichst, die Bohrungen in die Fugen einzubringen (siehe Fig. 1).

Fig. 1

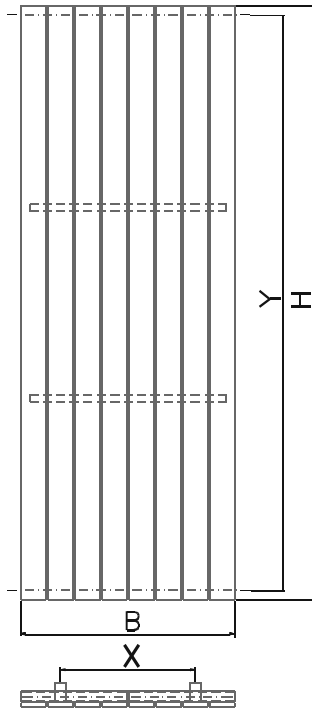

Der horizontale Abstand X zwischen den oberen Bohrungen beträgt :


Bei Heizkörper mit B = 445 mm X = 225 mm  
Bei Heizkörper mit B = 595 mm X = 375 mm

Der Nabenabstand Y der beiden 1/2" Anschlussbohrungen beträgt:

Bei Heizkörper mit H = 600 mm Y = 550 mm  
Bei Heizkörper mit H = 1500 mm Y = 1450 mm  
Bei Heizkörper mit H = 1800 mm Y = 1750 mm

2. Die Halterungen A aus dem beiliegenden Montageset mit den beigefügten Schrauben und Dübeln an der Wand befestigen ( siehe Fig. 2 ). Dazu die Folie, in die der Badheizkörper eingepackt ist, soweit wie nötig öffnen.

Fig. 2

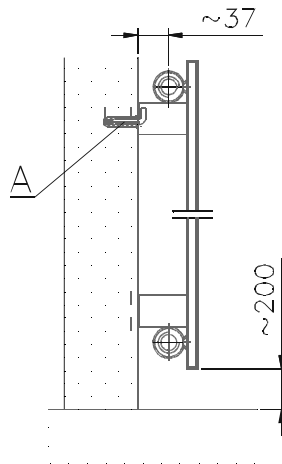

## B : Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung:

Der Abstand von Oberkante Fussboden ( OKF ) bis zur unteren Bohrung sollte idealerweise 200 mm betragen. Beachten Sie bitte vor dem Bohren, daß die Vor - und Rücklaufanschlüsse technisch möglich sind.

Thermostatventil - und Rücklaufverschraubung ( nicht im Lieferumfang ) anbringen und gut abdichten. Entlüftungsventil und Verschluss stopfen ( im Montageset enthalten ) einschrauben und fest anziehen. Entlüftungsventil schließen.

Heizkörper mit Heizungswasser befüllen, entlüften. Anschlüsse auf Dichtigkeit überprüfen. Folie nach Ende aller Arbeiten entfernen.

## **ACHTUNG: Zubehör wie Handtuchstangen, Handtuchknöpfe, Toilettenpapierhalter auf Bestellung lieferbar**

## C : Garantiebedingungen

Alle verwendeten Materialien sind qualitativ hochwertig und werden nach neuesten Standards ständig kontrolliert. Betriebsdruck max.: 4 bar. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder eigene Veränderung des Produkts entstehen, sowie natürlicher Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.

Sollte trotz sorgfältiger Fertigung einmal ein Fehler auftreten, so bitten wir Sie, das Produkt dort zu reklamieren, wo Sie es erworben haben.

Bitte beachten Sie :

Behandeln Sie die Oberfläche nicht mit ätzenden oder abrasiven Mitteln. Äußerliche Beschädigungen bei installierten Heizkörpern werden als Reklamation nicht anerkannt. Reklamierte Produkte werden nach unserer Wahl nachgebessert oder es wird dafür gleichwertiger Ersatz geliefert. Darüberhinausgehende Garantieansprüche aus der Garantieerklärung sind ausgeschlossen.

**Technische Änderungen behalten wir uns vor.**