


Installationsschematas Wandmontage


Anschluss – Möglichkeiten an den Heizungskreislauf

(E = Entlüftungsschraube)

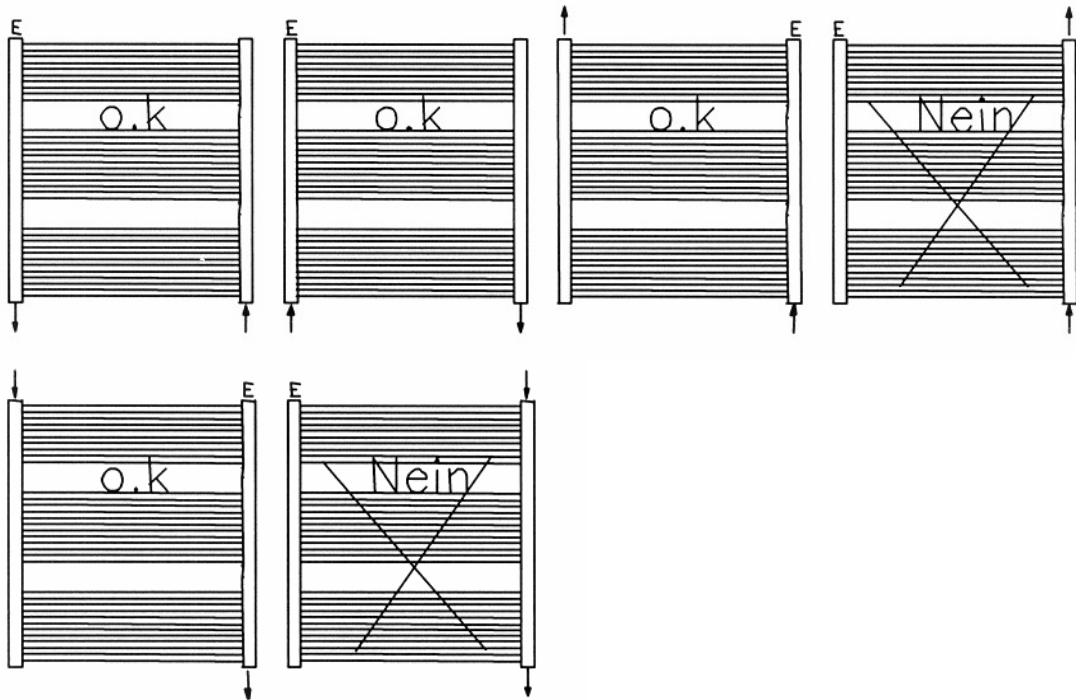

Anschluss – Möglichkeiten im Mischbetrieb

(Heizung plus El. Heizstab)

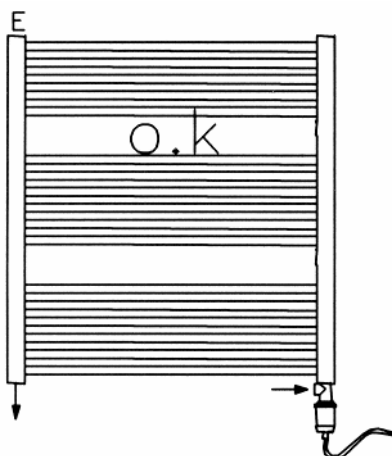


Merke für El. Heizstäbe:

Kleine Badheizkörper (ca. 75 cm):	300 Watt
Mittlere Badheizkörper (ca. 120 cm):	600 Watt
Große Badheizkörper (ca. 170 cm):	900 Watt


Achtung!!!

Heizstäbe nur von unten nach oben einbauen.

Heizstäbe müssen vollkommen in Flüssigkeit stehen, bevor sie eingeschaltet werden. Bei „Trockener“ Einschaltung brennen sie durch.

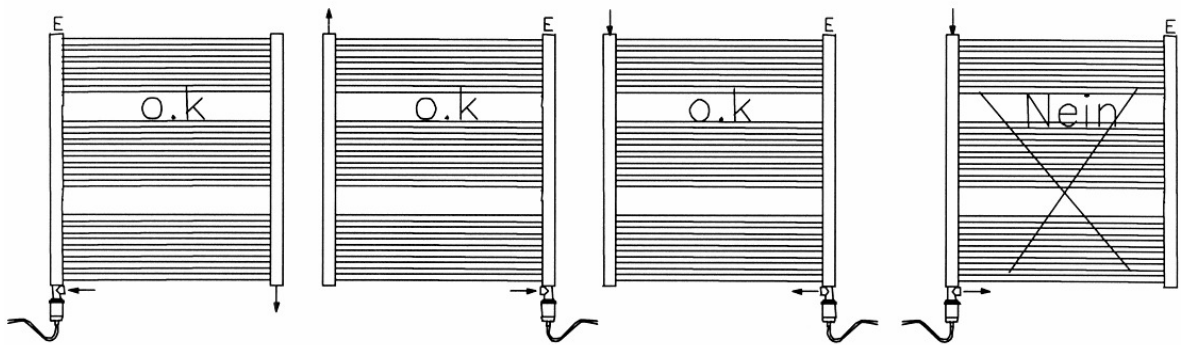

Anschlussmöglichkeit bei rein elektrischem Betrieb

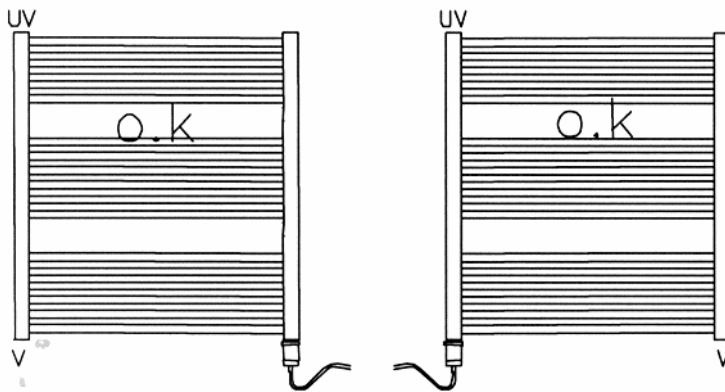

Bei Selbstbefüllung:

- Thermoflüssigkeit verwenden !! *
- Befüllung : ca. 1 ltr. Wasser, dann Thermoflüssigkeit, danach mit Wasser voll füllen.
- Für Heizkörperhöhen von ca. 75 cm 1 ltr.
Für Heizkörperhöhen von ca. 120 cm 2 ltr.
Für Heizkörperhöhen von ca. 170 cm 3 ltr.
- Stopfenset verwenden !! Besteht aus Überdruckventil (UV) und Verschlussstopfen (V).